



Mode d'emploi

Sonde de température ambiante

PT1000

Table des matières

1. Information d'installation	1
2. Informations sur l'élimination	1
3. Caractéristiques techniques	1
4. Informations d'installation.....	2
5. Dessin de côté et schéma de branchement.....	2
6. Garantie	2

1. INFORMATION D'INSTALLATION

L'appareil est livré déjà ouvert. Le montage sur une boîte encastrée est recommandé en raison du faible espace de câblage, mais il peut également être effectué sur un support non conducteur plat.

Cette sonde peut être branchée sur le bornier T4.

2. INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION



Ne jetez pas l'appareil dans les ordures ménagères ! Les appareils électroniques doivent être éliminés conformément à la directive relative aux déchets d'équipement électrique et électronique (directive DEEE) via les points de collecte locaux pour les déchets d'équipements électriques et électroniques.


3. Caractéristiques techniques

- Température ambiante : -10°C ... + 50°C
- Température de stockage : -20°C ...+ 70°C
- Raccordement électrique : bornes à vis (0.33mm² ... 1.5mm²)

Uniquement tension de sécurité extra réduite, max. 30V AC ~ / 42V DC)


- Montage : mural, sur boîte de branchement encastrée
- Type de protection : IP30
- Indice de protection : III
- Humidité de l'air admissible : max. 95% r.h., non condensant
- Matériaux du boîtier et couleur : en plastique (ABS), blanc pur (pareil à RAL 9010)

4. INFORMATIONS D'INSTALLATION



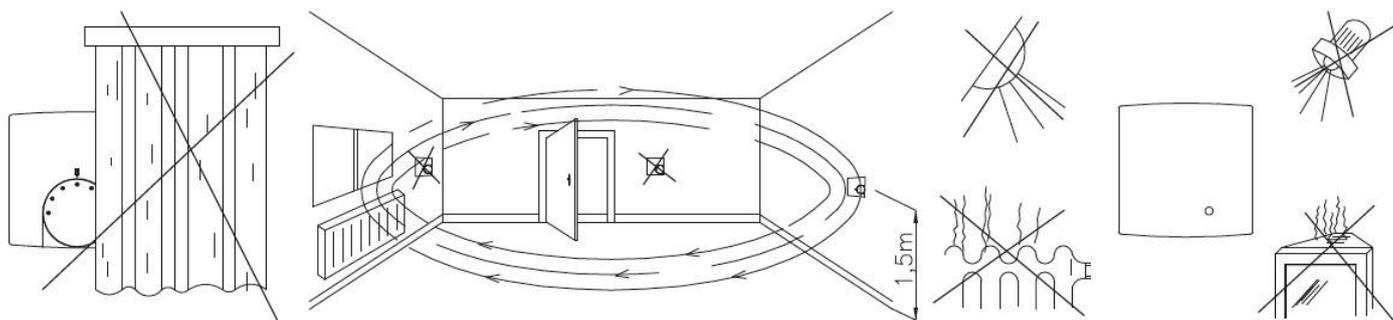


1. Presser

2. Tirer

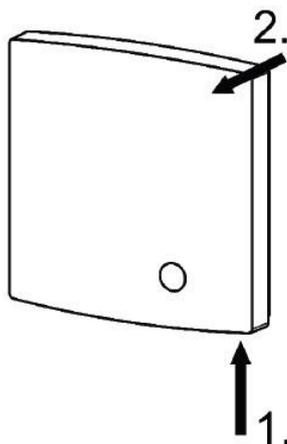

5. DESSIN DE COTE ET SCHEMA DE BRANCHEMENT

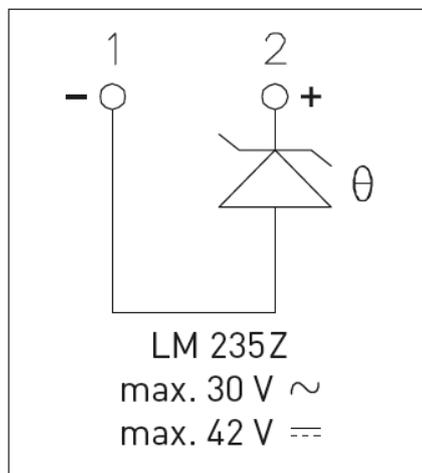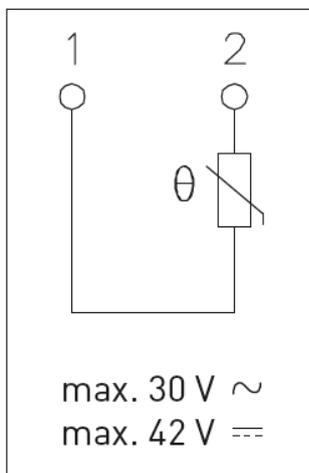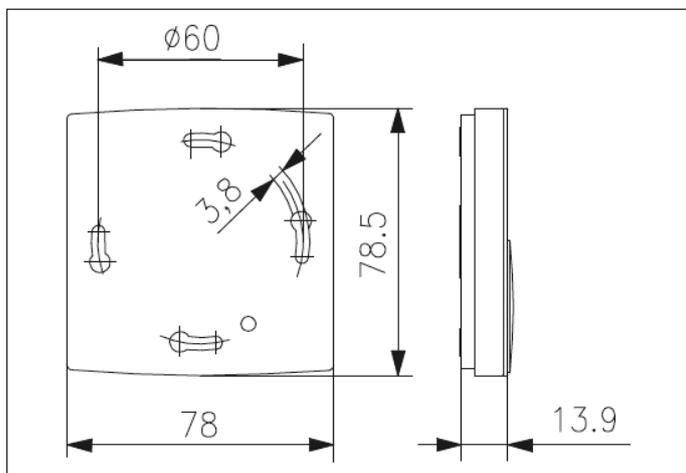

6. GARANTIE

Les données techniques indiquées dans cette notice d'instructions ont été déterminées sous conditions laboratoires en conformité avec des prescriptions d'essai généralement approuvés, notamment les normes DIN. Les caractéristiques techniques ne peuvent être garantie que dans cette mesure. La vérification du dispositif en rapport à sa qualification et appropriation pour l'application prévue ou son utilisation sous conditions de service incombe au client. Nous n'assumons aucune garantie à cet égard. Sous réserve de modifications techniques.

